



Rotators Rotatoren Rotators Rotatori Rotatores Rotatorer

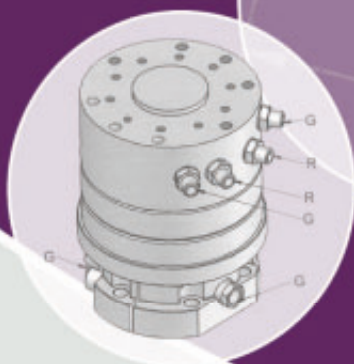

INTERMERCATO

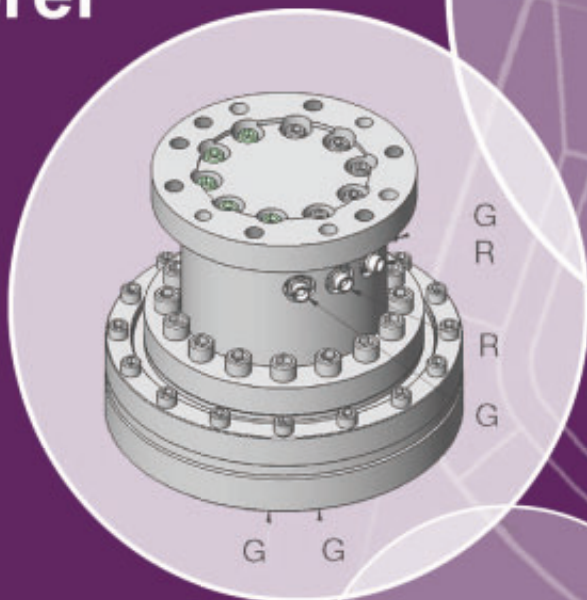

INTERMERCATO

INTERMERCATO AB
SE-272 93 TOMMARP
Sweden

info@intermercato.com
www.intermercato.com



Tel +46 (0)414 205 25
Fax +46 (0)414 205 60



KEY TO SYMBOLS • ERKLÄRUNG DER SYMBOLE • LEGENDE SYMBOLES
LEGENDA SIMBOLISMI • EXPLICACIÓN de los SÍMBOLOS • FÖRKLARING TILL SYMBOLERNA



	Maximal load • Maximalbelastung • Charge maximale • Carico Massimo Carga máxima • Maximalbelastning
	Weight • Gewicht • Poids • Peso • Peso • Vikt
	Rotation angle • Schwenkbereich • Angle de rotation • Angolo di rotazione Ángulo de rotación • Rotationswinkel
	Max working pressure • Max Arbeitsdruck • Pression (max) • Pressione (max) Presión máxima • Max arbetstryck
	Flow rate • Empf. Ölfluss • Débit d'huile • Portata di alimentazione Capacidad de alimentación • Oljeflöde
	Hydraulic connection • Hydraulikanschlüsse • Raccords hydrauliques Raccordi idraulici • Conexiones hidráulicos • Hydraulanslutningar
	Displacement • Motorvolumen • Volume du moteur • Cilindrata Cilindrada • Deplacement
	Torque • Drehmoment • Couple • Coppia • Par • Vridmoment
	Excavator weight - rigid mounting • Baggergewicht - Festmontage Poids de l'excavateur - montage rigide • Peso del escavatore - montaggio rigido Peso excavadora - montaje rígido • Grävmaskinvikt - fast montage

RX 20

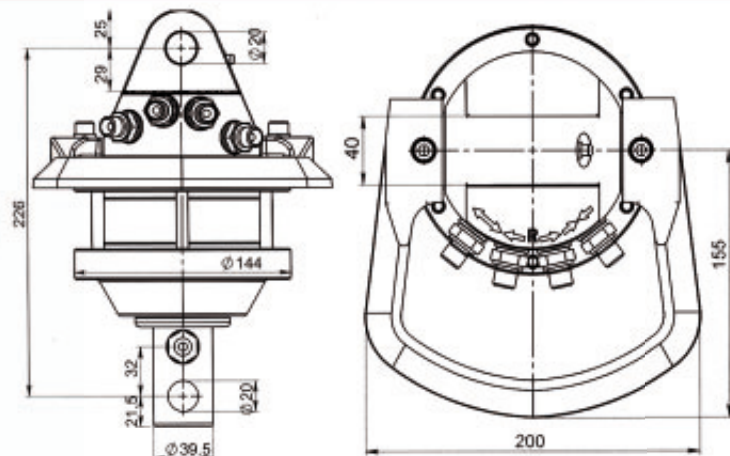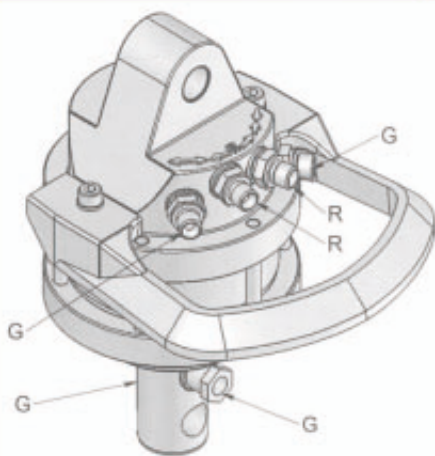



Ton	Kg	°	MPa	Lt/min.	1/4"	1/4"	1/4"	N.m	Ton
2	13	360°	20	20	5	1/4"	1/4"	185	500

IVR 3

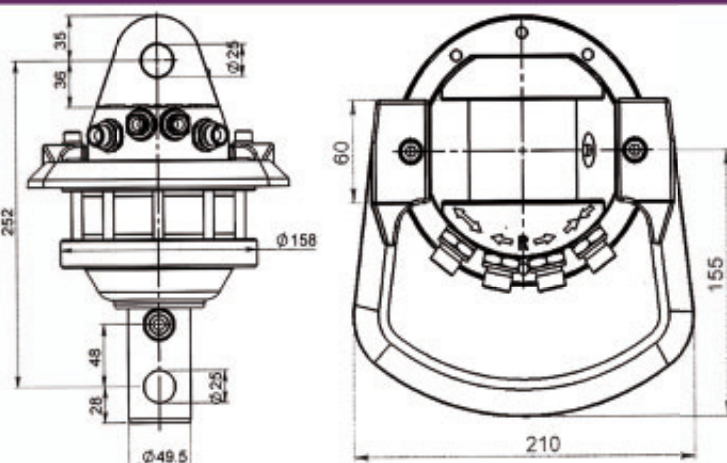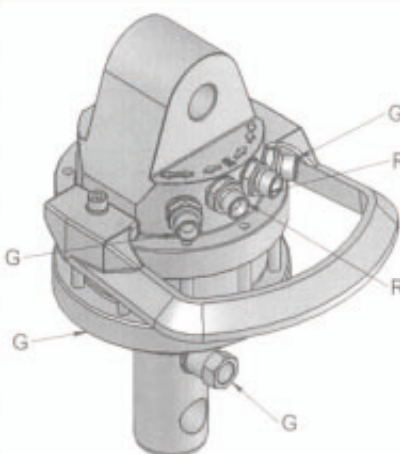





Ton	Kg	°	MPa	Lt/min.	3/8"	3/8"	3/8"	N.m	Ton
3	16,5	360°	25	25	10	3/8"	3/8"	280	700

IVR 3-74

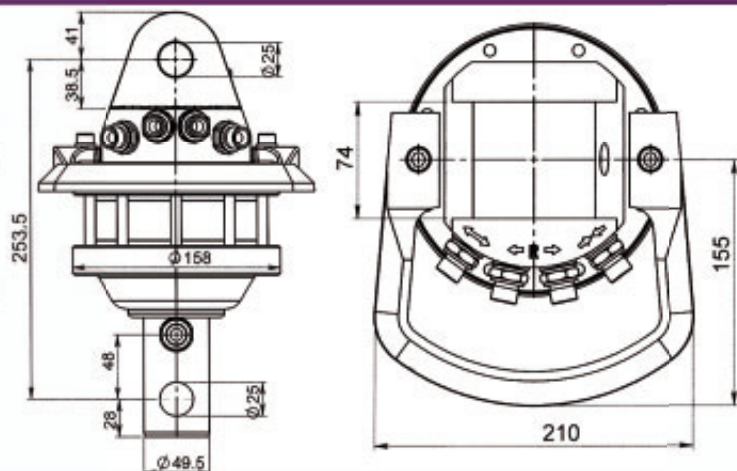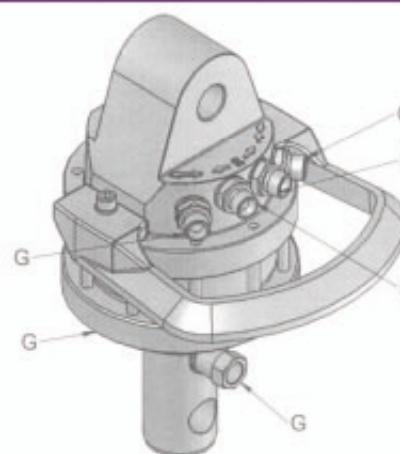





Ton	Kg	°	MPa	Lt/min.	3/8"	3/8"	3/8"	N.m	Ton
3	17	360°	25	25	10	3/8"	3/8"	280	700

IVR 3 FS

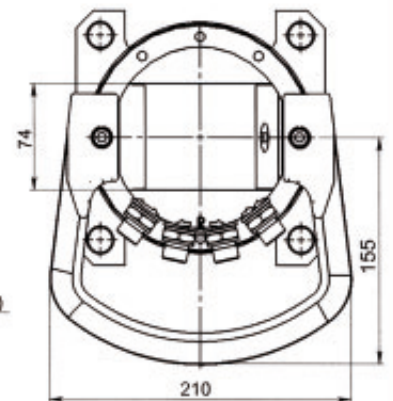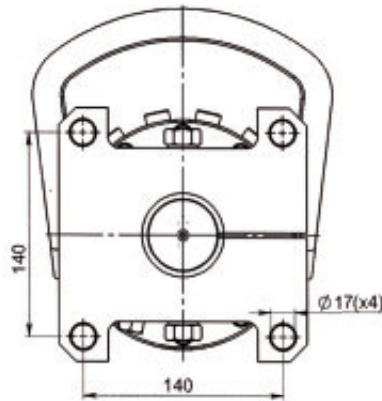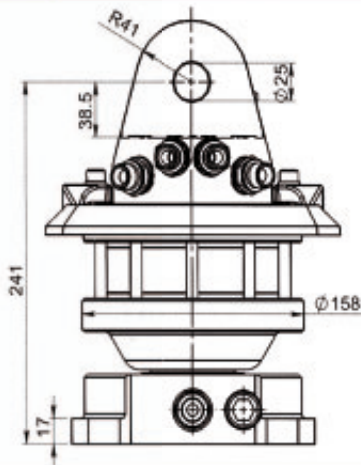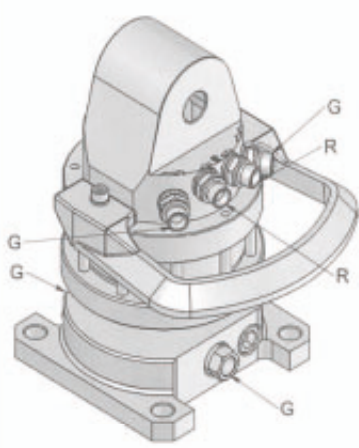




										
Ton	Kg		MPa		L/min.			cm ³	N.m	Ton
3	21	360°	25	25	10	3/8"		280	700	

IVR 3 FC

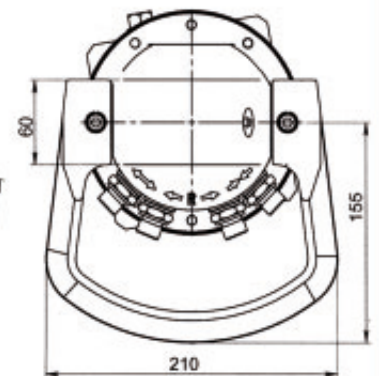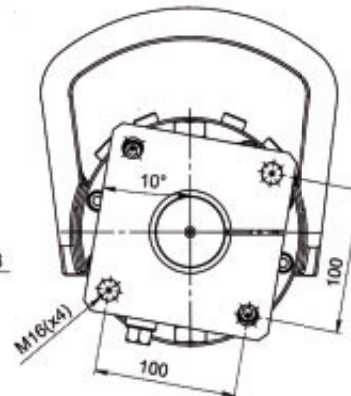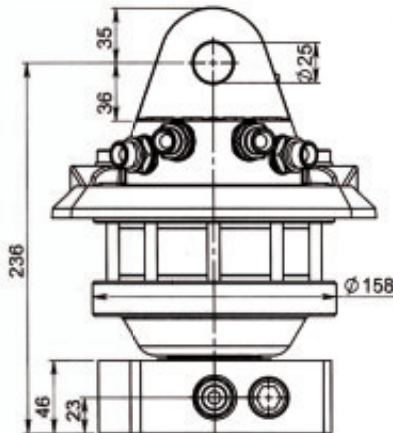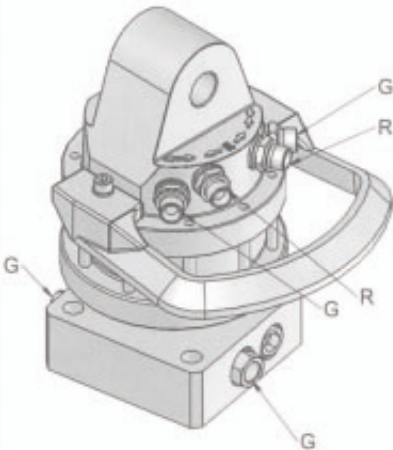




										
Ton	Kg		MPa		Lt/min.			cm ³	N.m	Ton
3	21,5	360°	25	25	10	3/8"	3/8"	280	700	

IVR 4.59

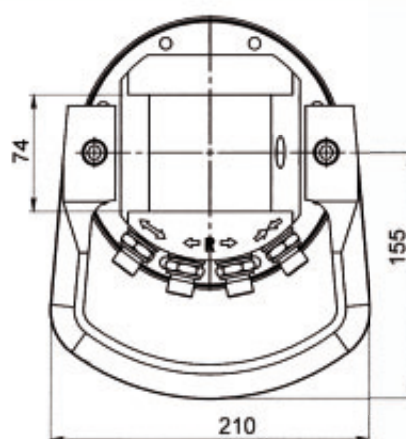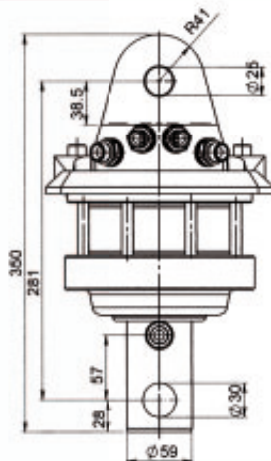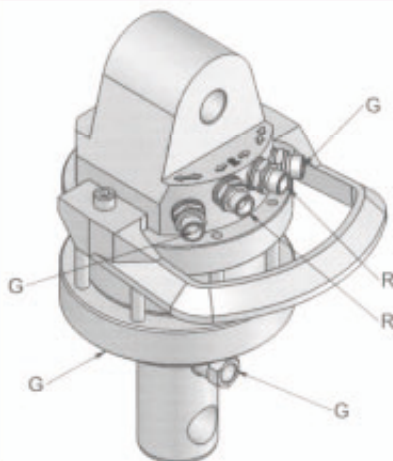





									
Ton	Kg		MPa	L/min.				N.m	Ton
4,5	23,5	360°	25	30	12	3/8"	3/8"	385	1100

IVR 4.69

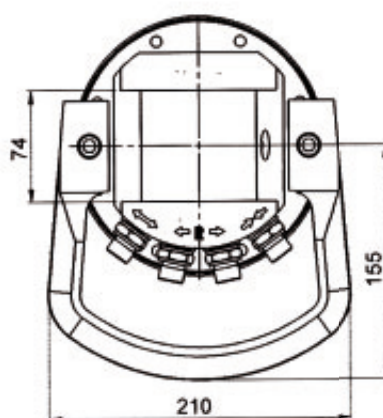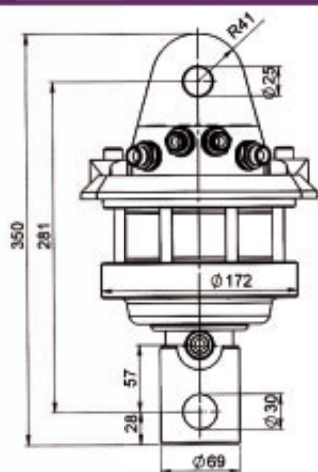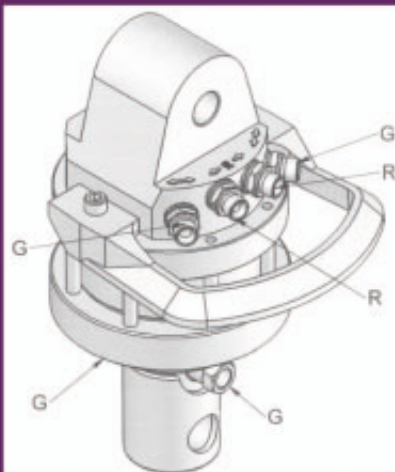





Ton	Kg	360°	MPa	Lt/min.	3/8"	3/8"	CTD	N.m	Ton
4,5	24	360°	25	30	12	3/8"	3/8"	385	1100

IVR 4 FS

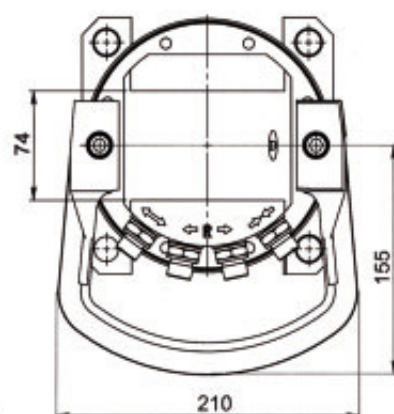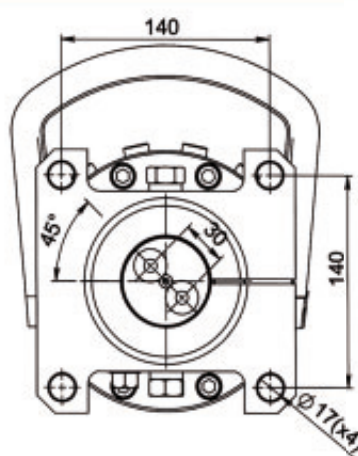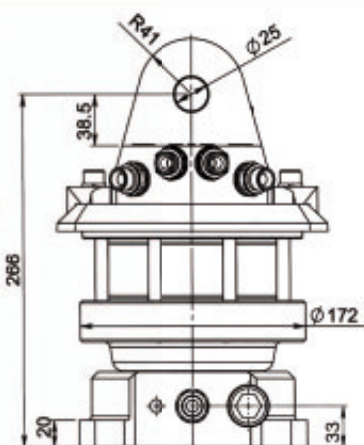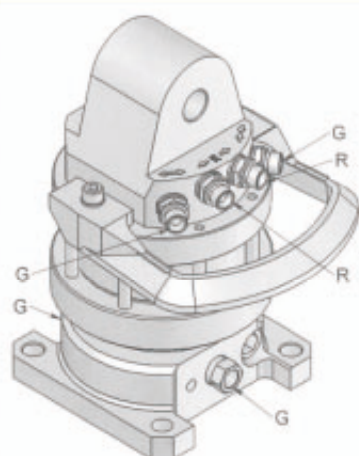




Ton	Kg	360°	MPa	Lt/min.	3/8"	3/8"	CTD	N.m	Ton
4,5	28	360°	25	30	12	3/8"	3/8"	385	1100

IVR 4 FG

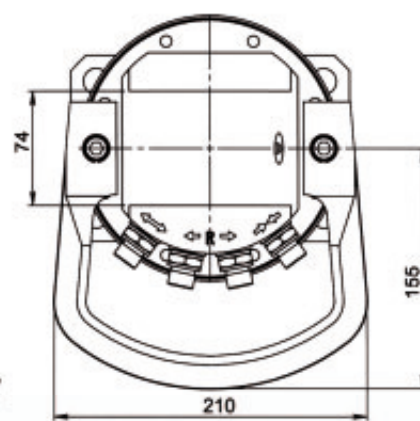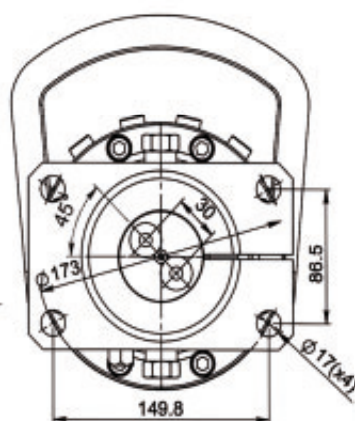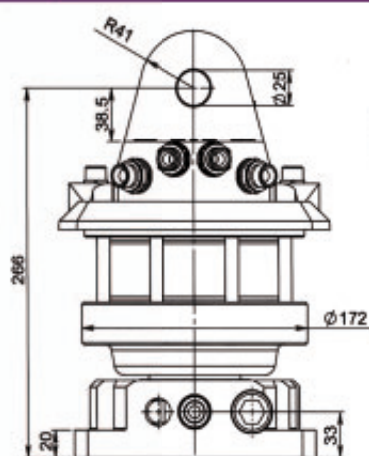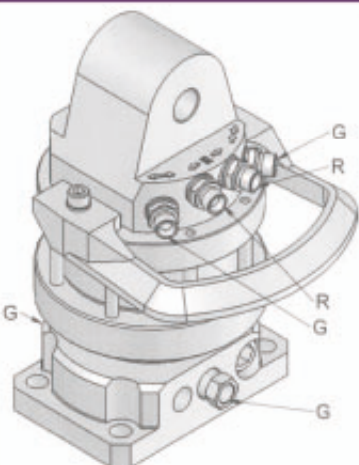





Ton	Kg	360°	MPa	Lt/min.	3/8"	3/8"	CTD	N.m	Ton
4,5	27	360°	25	30	12	3/8"	3/8"	385	1100

RX 55.69

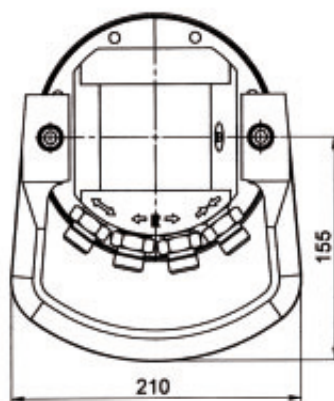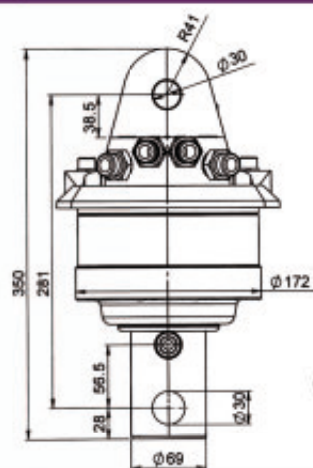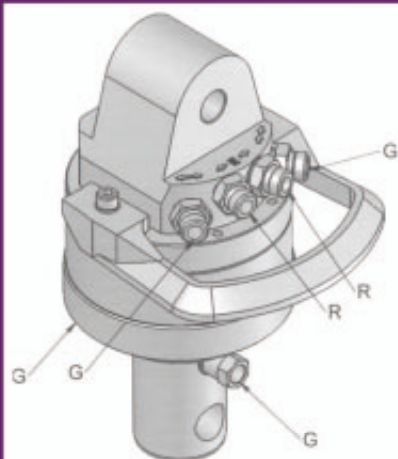





5,5	25	360°	25	30	15	3/8"	3/8"	400	1100

RX 55 F

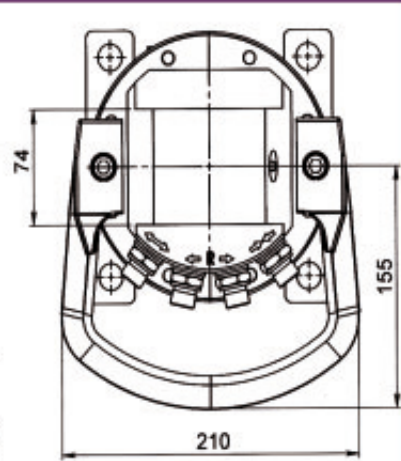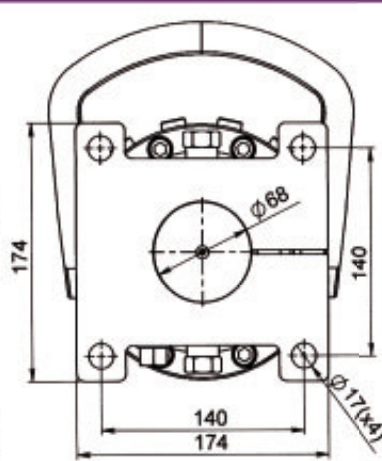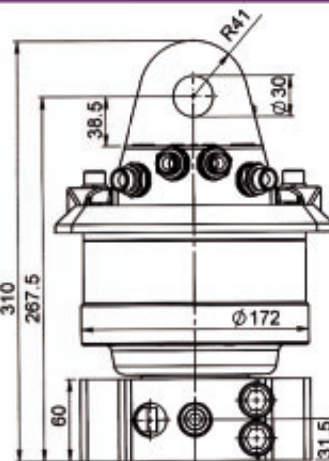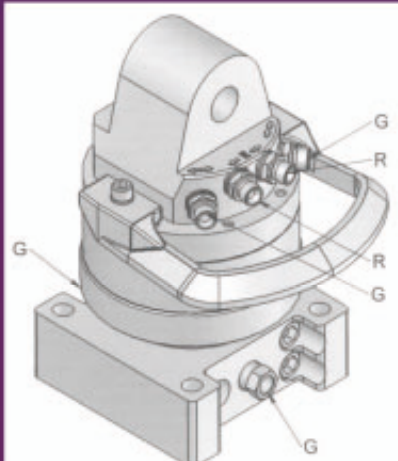





5,5	30	360°	25	30	15	3/8"	3/8"	400	1100

RX 55F FT

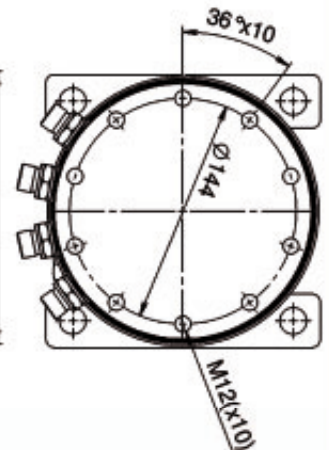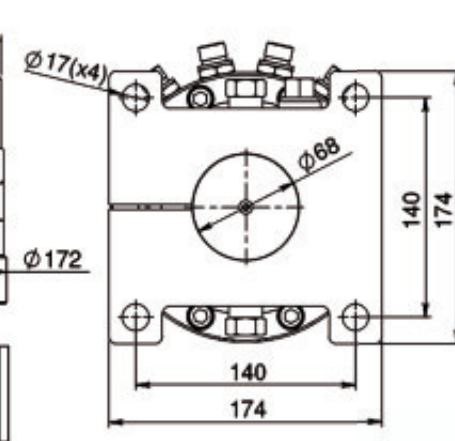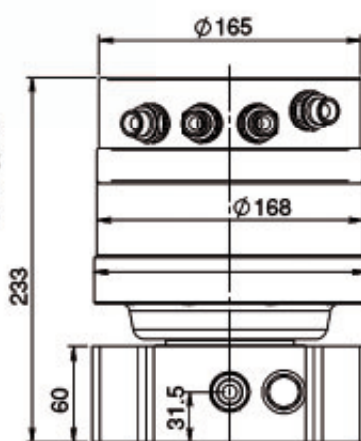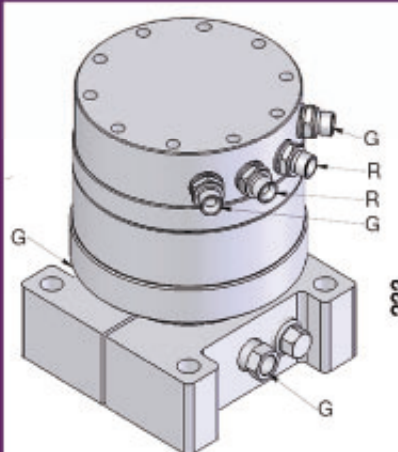




5,5	30	360°	25	30	15	3/8"	3/8"	400	1100

RX 55 F6

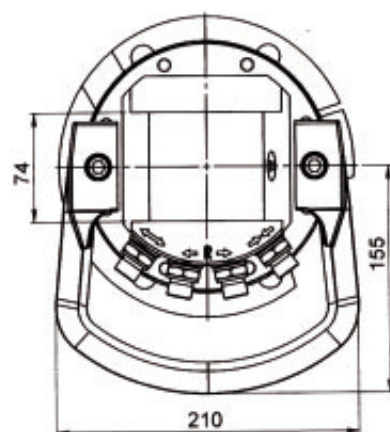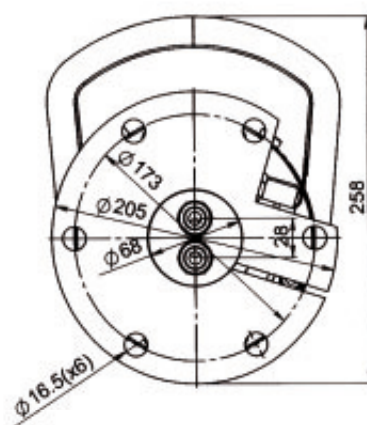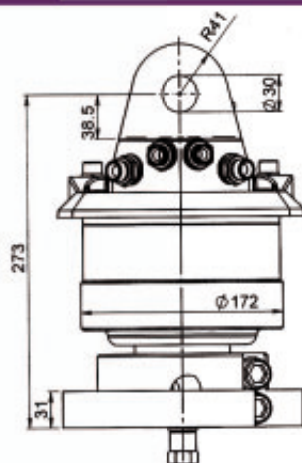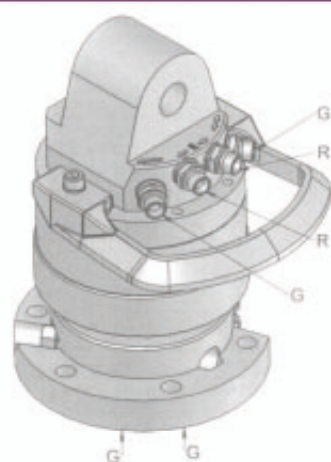





Ton	Kg	°	MPa	Lt/min.	3/8"	3/8"	400	N.m	Ton
5,5	30	360°	25	30	15	3/8"	3/8"	400	1100

RX 60.69

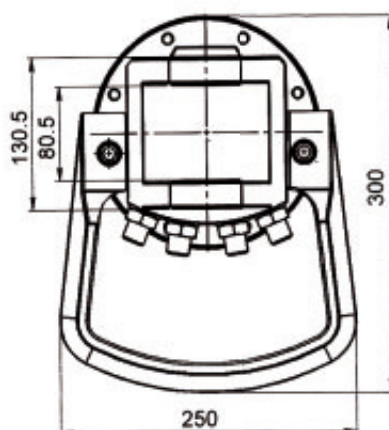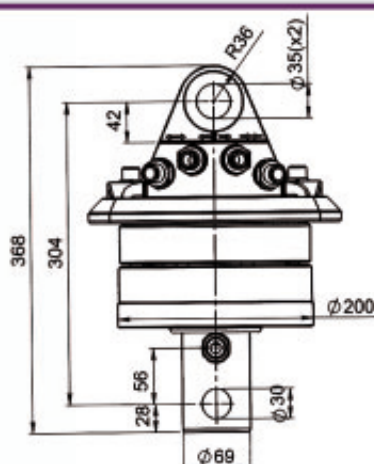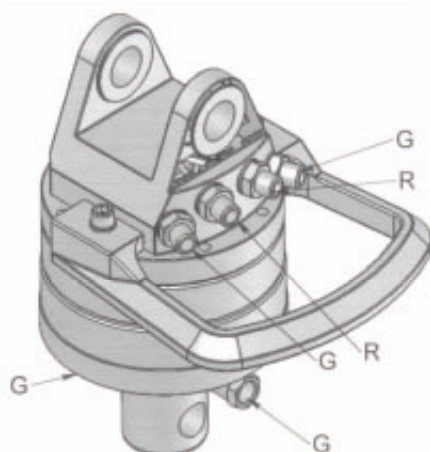


Ton	Kg	°	MPa	Lt/min.	1/2"	1/2"	460	N.m	Ton
6	38	360°	25	30	17	1/2"	1/2"	460	1500

RX 60 F

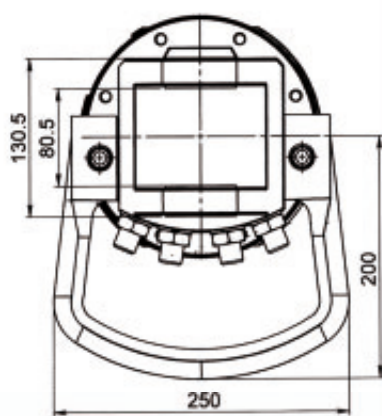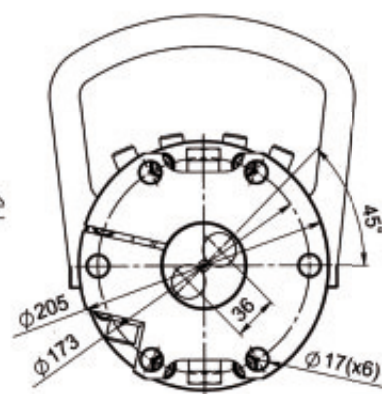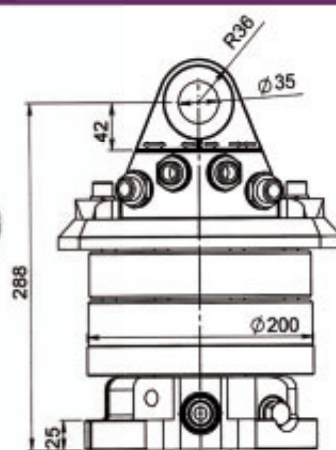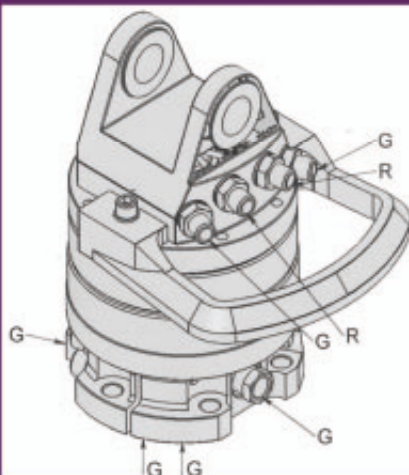


Ton	Kg	°	MPa	Lt/min.	1/2"	1/2"	460	N.m	Ton
6	45	360°	25	30	17	1/2"	1/2"	460	1500

RX 80.78

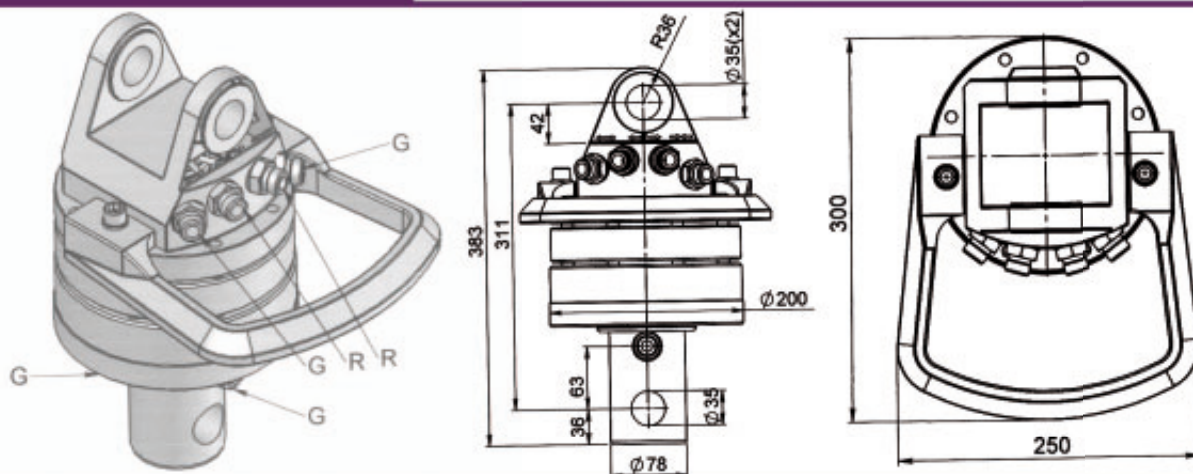


										
Ton	Kg	360°			L/min.				N.m	Ton
8	41	360°	25	30	17	1/2"	1/2"	460	1500	

RX 120.2

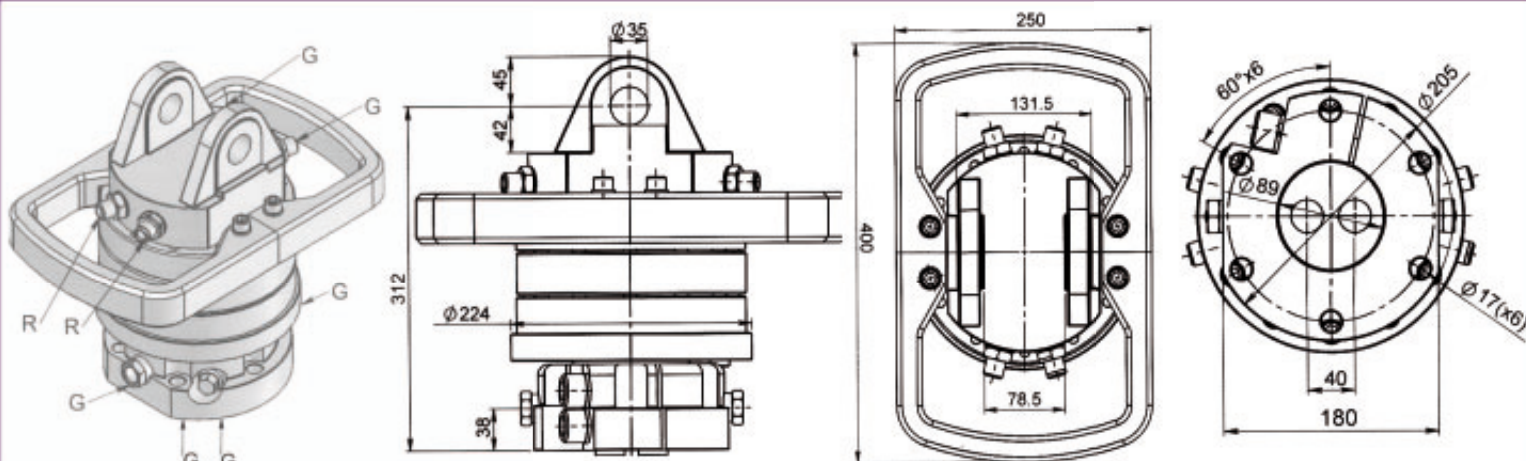


									
Ton	Kg	360°	MPa	L/min.	1/2"	1/2"	570	N.m	Ton
10	63	360°	25	30	20	1/2"	1/2"	570	2400

RX 120 FT

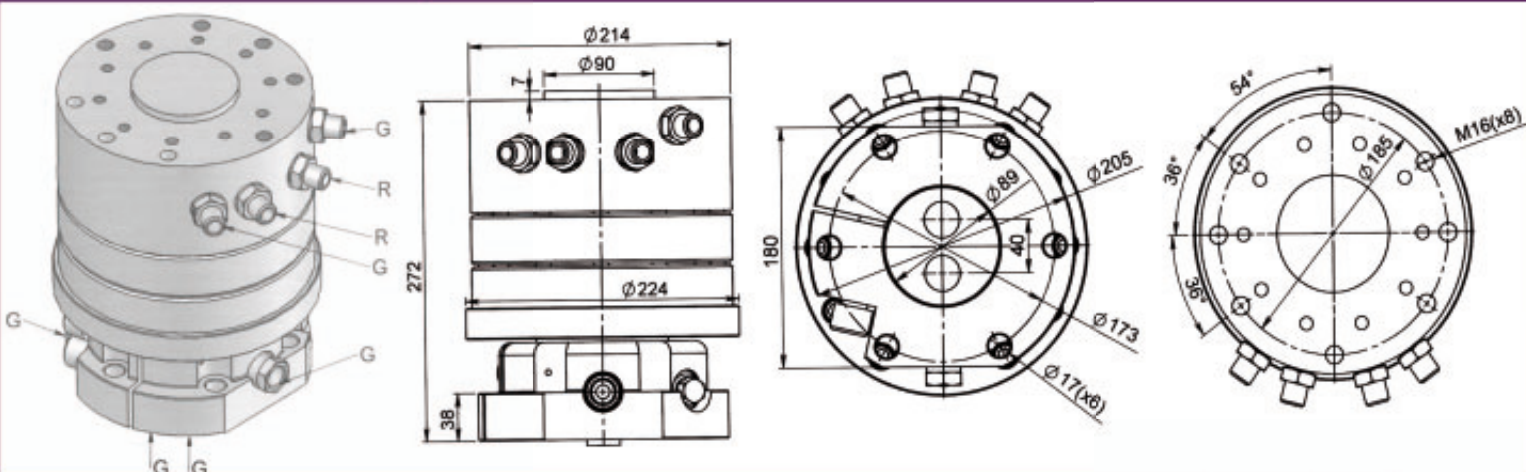


									
Ton	Kg	360°	MPa	L/min.	1/2"	1/2"	cm	N.m	Ton
12	60	360°	25	30	20	1/2"	1/2"	570	2400
									4

RX 120 FT-203

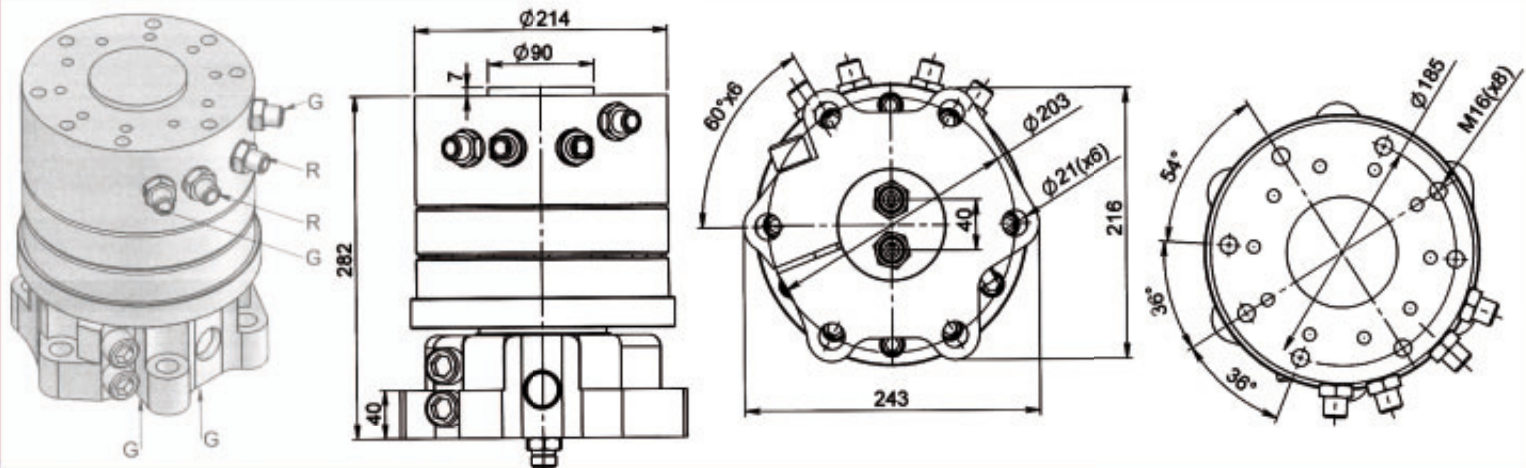


										
Ton	Kg	360°	MPa	L/min.	1/2"	1/2"	570	N.m	Ton	
12	60	360°	25	30	20	1/2"	1/2"	570	2400	5

RX 120 S

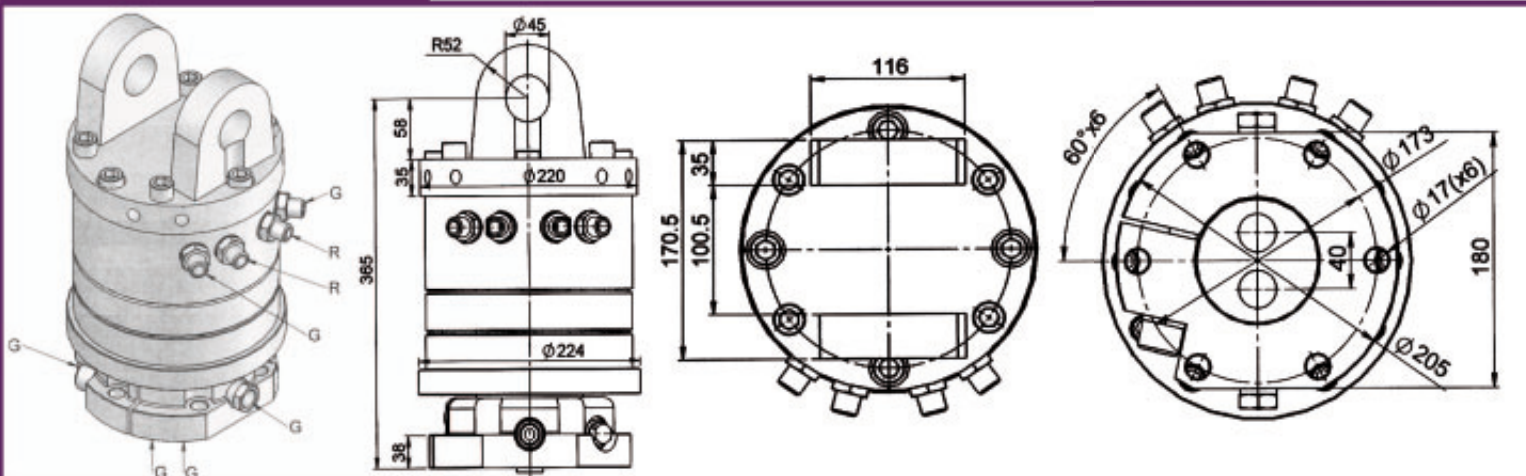


										
Ton	Kg				L/min.				N.m	Ton
12	65	360°	25	30	20	1/2"	1/2"	570	2400	

RX 330

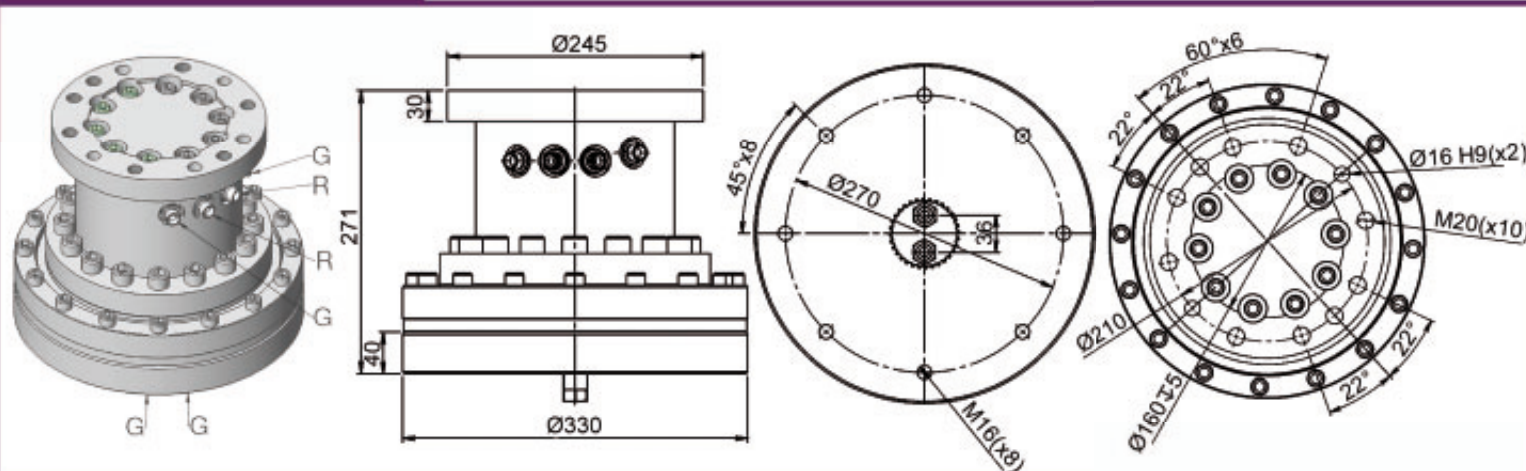


										
Ton	Kg				L/min.					
10	100	360°	25	30	15	3/8"	3/8"	400	1100	7

RX 390

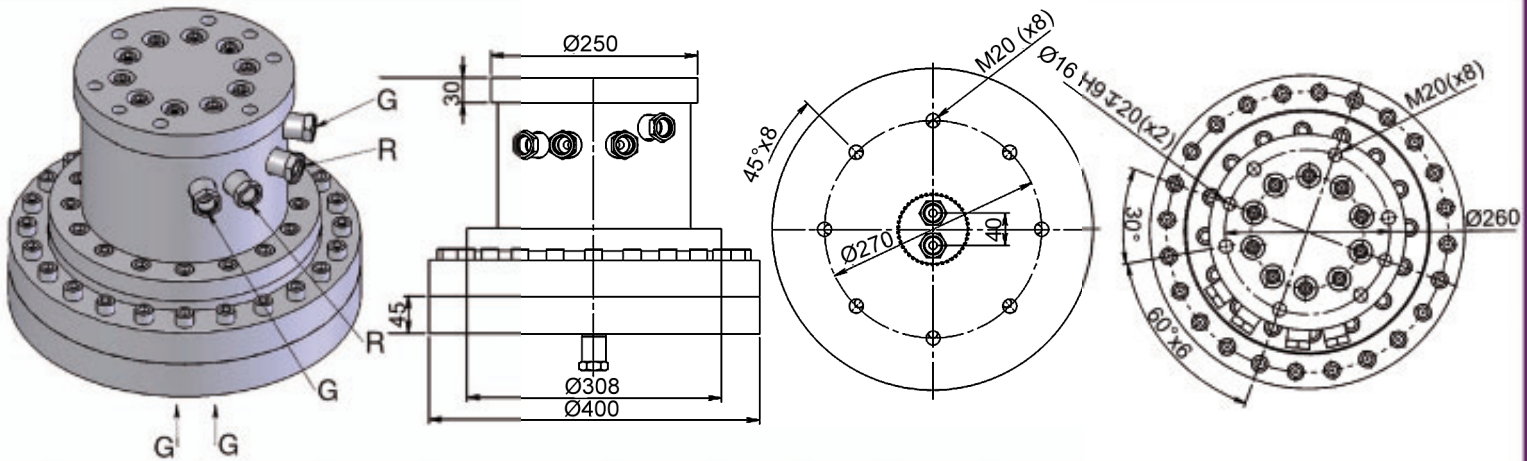

SDR 20.2

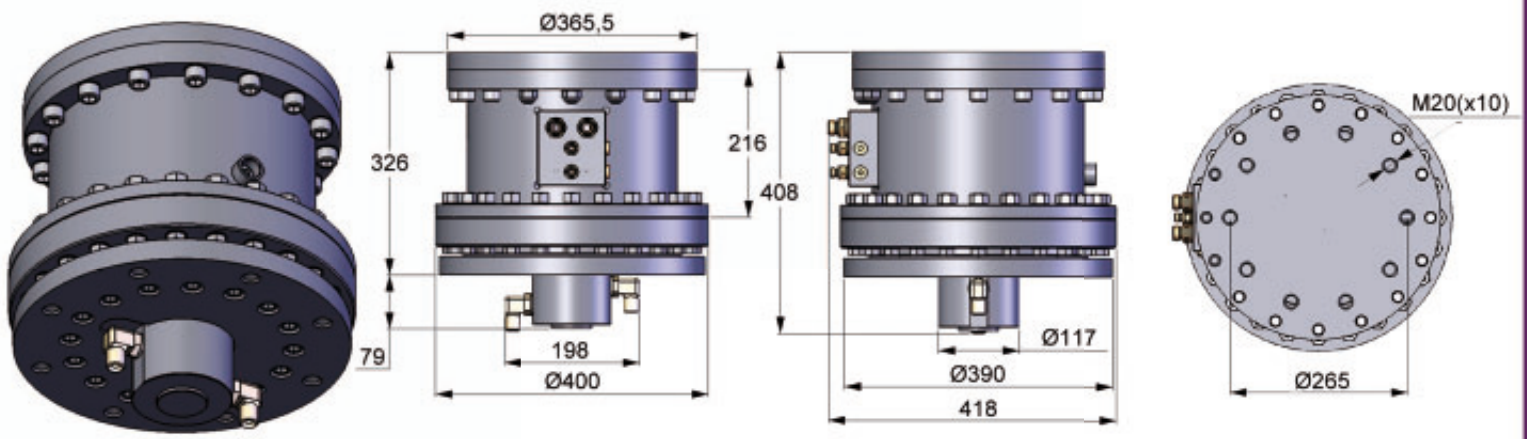

										
Ton	Kg	360°	25	30	L/min.	1/2"	1/2"	570	N.m	Ton
15	145	360°	25	30	20	1/2"	1/2"	570	2400	10

											
17	157	360°	18	30	25	1/2"	3/4"	400	2600	15	

Intermercato offers a wide range of accessories:

- suspension links for all crane makes
- swing dampers
- mechanical rotator hooks
- hydraulic hooks

Contact us for more information!

Intermercato erbjuder ett stort program av tillbehör:

- länkar till alla kranmärken
- svängdämpare
- mekaniska rotatorkrokar
- hydrauliska krokar

Kontakta oss för mer information!

Intermercato offre un grand choix d'accessoires:

- suspensions pour toutes les marques de grues
- suspensions freinées
- crochets de rotator mécaniques
- crochets de rotator hydrauliques

Contactez-nous pour information supplémentaire!

Intermercato bietet ein breites Programm von Zubehören an:

- Aufhängungen für alle Kranmodelle
- Pendelbremse
- mechanische Rotatorhaken
- hydraulische Rotatorhaken

Für weitere Information wenden Sie sich an uns!

Intermercato offre una grande scelta di accessori, come:





- staffe basculante per tutte le marche di gru
- staffe con freno
- gancii per rotatori meccanici
- gancii idraulici per rotatori

Pregiamo di contattarci per informazioni supplementari!


Intermercato ofrece un abanico completo de accesorios:

- crucetas para todos los modelos de grúas.
- crucetas con freno
- ganchos para rotor de giro mecánico
- ganchos para rotor de giro hidráulico

Para más información no dude en contactar con nosotros!

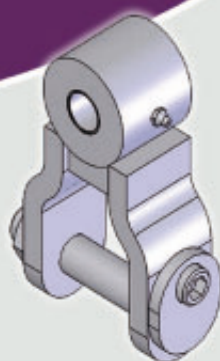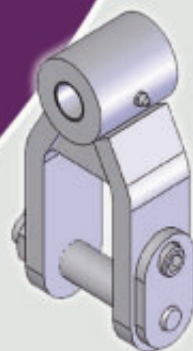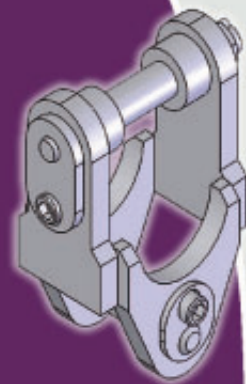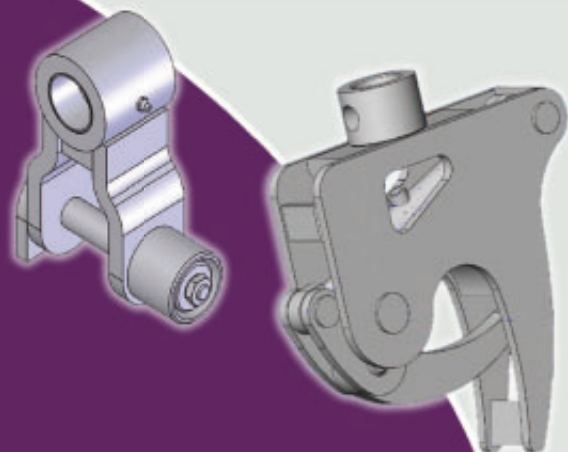

INTERMERCATO

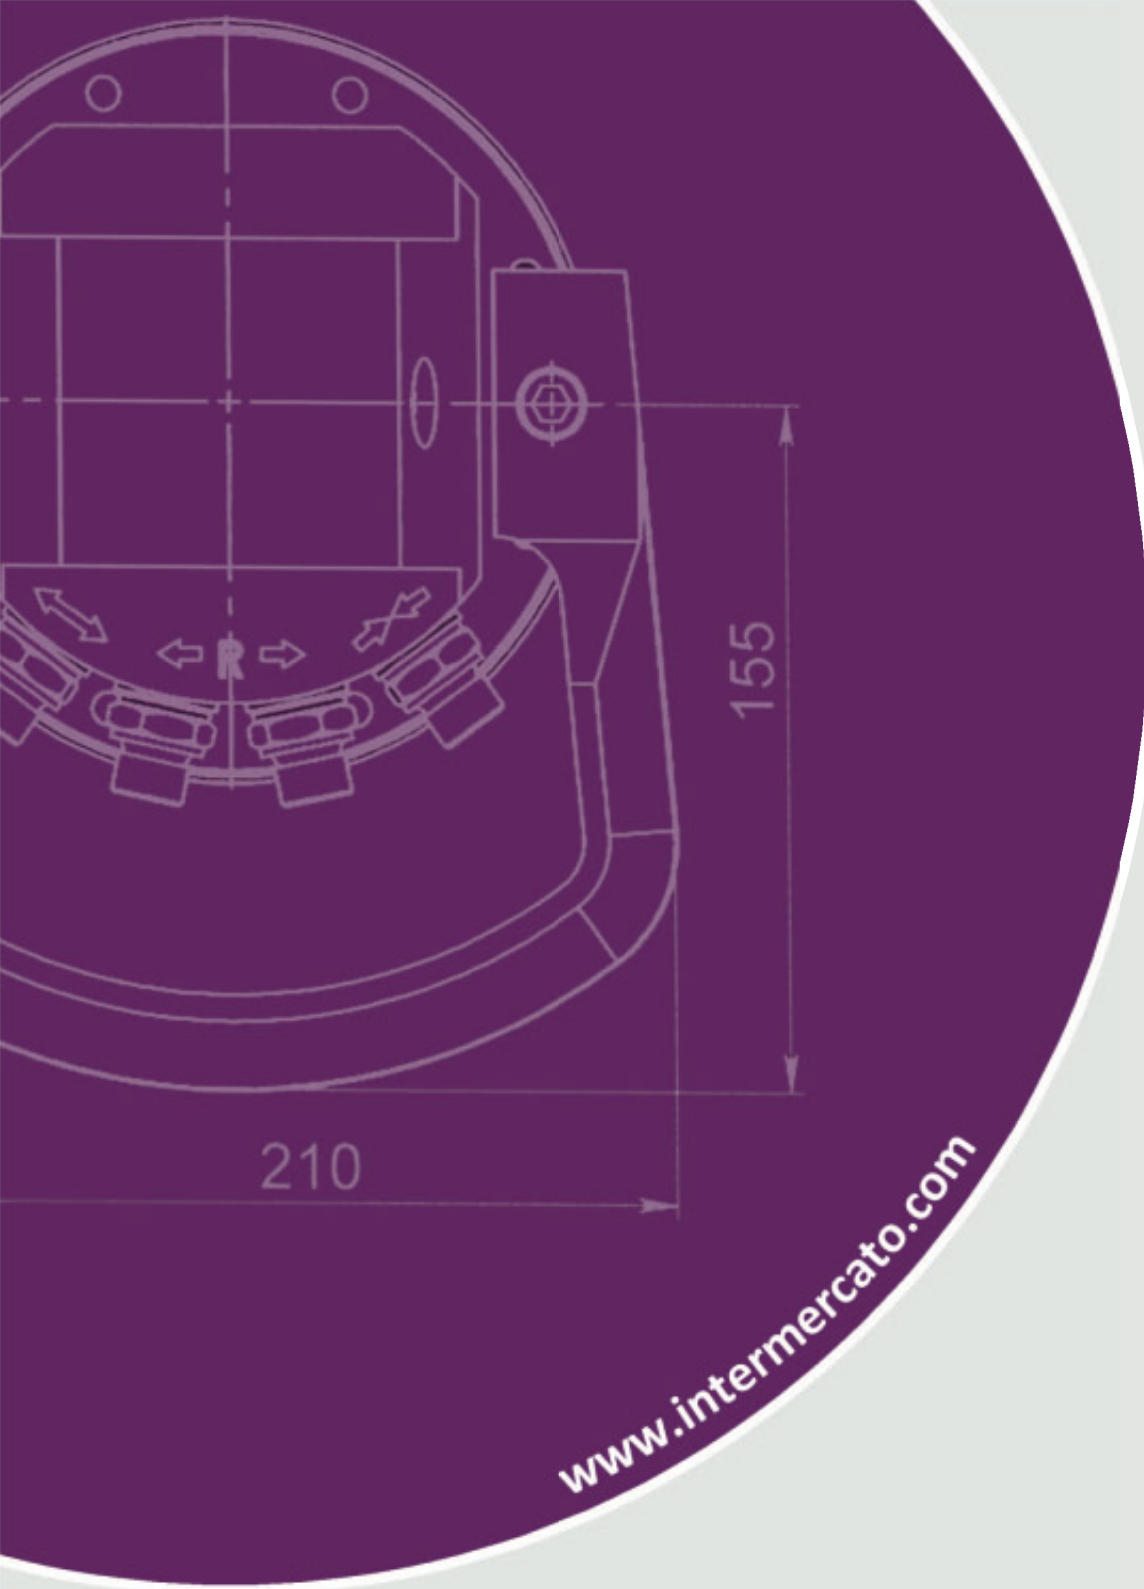

www.intermercato.com



INTERMERCATO

INTERMERCATO AB
SE-272 93 TOMMARP
Sweden

Tel +46 (0)414 205 25
Fax +46 (0)414 205 60

info@intermercato.com
www.intermercato.com